



Speciální upevňovací systémy

Natloukací hmoždinky

BIS XL®

Výhody a charakteristika

- natloukací hmoždinka do sádkartonu tl. >13 mm pro těžká břemena
- aplikace: upevnění radiátorů, kotlů, klimatizačních jednotek, atd.
- pro univerzální vruty (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. délka 45 mm)
- rychlé a snadné použití bez vrtání
- hmoždinka se upevňuje zašroubováním vrutu
- neprotáčí se při utahování
- materiál: ocel, pozinkováno
- lepší požární odolnost než plastová hmoždinka

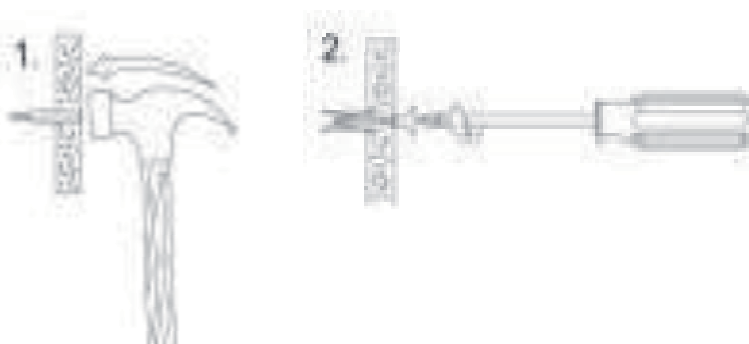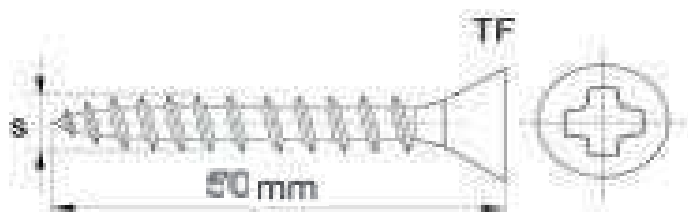

	balení	obj. č.	základní cena bez DPH
BIS XL® + vrut 4,0x50 mm	100 ks/box	517074	901 Kč



SPECIALISTA NA SUCHOU VÝSTAVBU

U Dálnice 836, Modřice 664 42

Tel. + fax 547 244 646, www.baustoff.cz

baustoff@baustoff.cz

