


Novinka

vruty RAPI-TEC® LAMINO



Vruty **RAPI-TEC® LAMINO** jsou určeny pro spojování a připojování dílů z deskových materiálů a ze dřeva. Ideální jsou pro spojování lamino desek na plocho, tzv. tuplování desek a dvou OSB desek, např. při zhotovování podlah suchou cestou.

Optimalizovaná konstrukce pro deskové materiály. Jehlová špička snadno proniká tvrdou povrchovou vrstvou lamino desky a vrut se tak velmi rychle zakusuje. Rychlé zašroubování vrtu zajišťuje jednoduchý rychlý závit. Závit pod hlavou zajišťuje přitlačení připojovaného dílu k podkladu a u OSB desek zajistí zapuštění hlavy vrtu ve všech případech. Zapuštění hlavy do materiálu dále usnadňují drážky pod hlavou. Hlava vrtu je vybavena drážkou Tx pro precizní přenos kroutícího momentu potřebného na zašroubování. Vrutu RAPI-TEC® LAMINO jsou vyrobeny z tepelně zpracované uhlíkové oceli s povrchovou úpravou bílým galvanickým zinkem bez škodlivého šestimocného chromu.

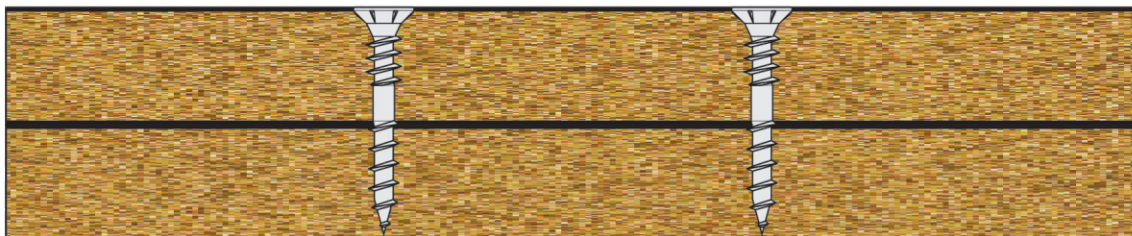

Přednosti vrtu:

- Speciální geometrie vrtu
- Spojované díly se nemusí předvrtávat
- Jednoduché a čisté zapuštění hlavy
- Efekt přitlačení připojovaného dílu
- Ideální pro lamino a OSB desky
- Garantovaná kvalita - výroba a distribuce v systému řízení kvality ISO 9001

rozměr DxL/L ₁	katalogové číslo	EAN / GTIN	balení	drážka
3,5x30*	16235030	859 2662 04396 6	1000	Tx15
3,5x35*	16235035	859 2662 04397 3	1000	Tx15
3,5x40*	16235040	859 2662 04398 0	1000	Tx15
3,5x50*	16235050	859 2662 04476 5	500	Tx15
4,0x30*	16240030	859 2662 04579 3	500	Tx20
4,0x35*	16240035	859 2662 04403 1	500	Tx20
4,0x40*	16240040	859 2662 04404 8	500	Tx20
4,0x45*	16240045	859 2662 04405 5	500	Tx20
4,0x50*	16240050	859 2662 04406 2	500	Tx20
4,0x60*	16240060	859 2662 04407 9	400	Tx20

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: + 420 519 313 911

e-mail: prodej@hpmtec.cz www.hpmtec.cz



SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY